



ラフター台車

16t~35t 吊ラフタークレーンを搭載し、タイヤの駆動力で軌道上を走行

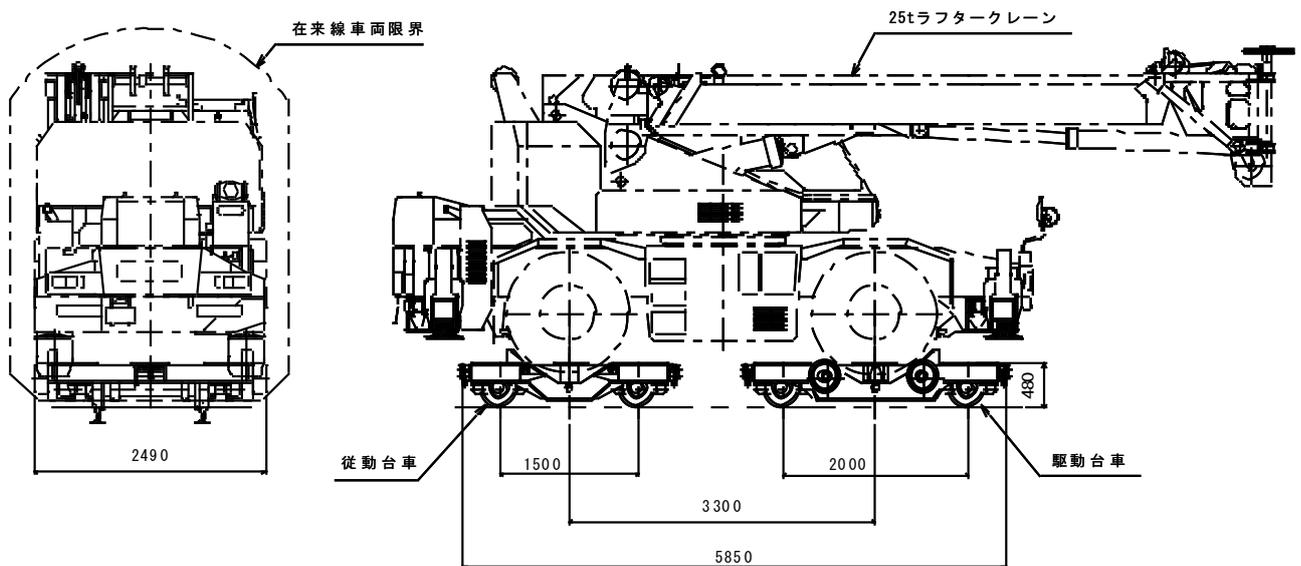

ラフター台車

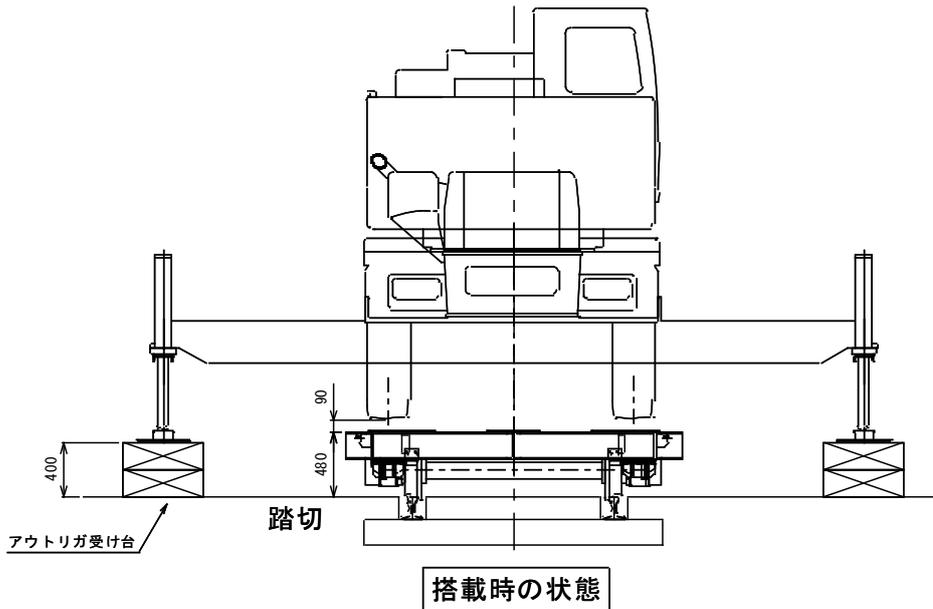

●台車へはクレーンのアウトリガを利用して搭載

主要諸元

最大積載量	台車 1 台当り	15,000 kg
搭載可能車両	16t～35t 吊 2 軸 4 輪ラフタークレーン	
走行速度	10 km/h 以下	
軌 間	1,067mm・1,372mm・1,435mm	

寸法および重量

1) 駆動台車	全 長 (連結器間)	2,800 mm
	全 幅	2,490 mm
	レール面からの高さ	480 mm
	軸間距離	2,000 mm
	車輪径	380 mm
	重 量	3,200 kg
2) 従動台車	全 長 (連結器間)	2,300 mm
	全 幅	2,490 mm
	レール面からの高さ	480 mm
	軸間距離	1,500 mm
	車輪径	380 mm
	重 量	2,000 kg

 **中部エンジニアリング**
株式会社

〒380-0942 長野県長野市小柴見 371-6
TEL: 026-229-5055 FAX: 026-229-5030
<http://www.c-eng.jp> E-mail: info@c-eng.jp