



重機運搬台車

4t 積ダンブや各種重機を搭載可能な搬送用台車

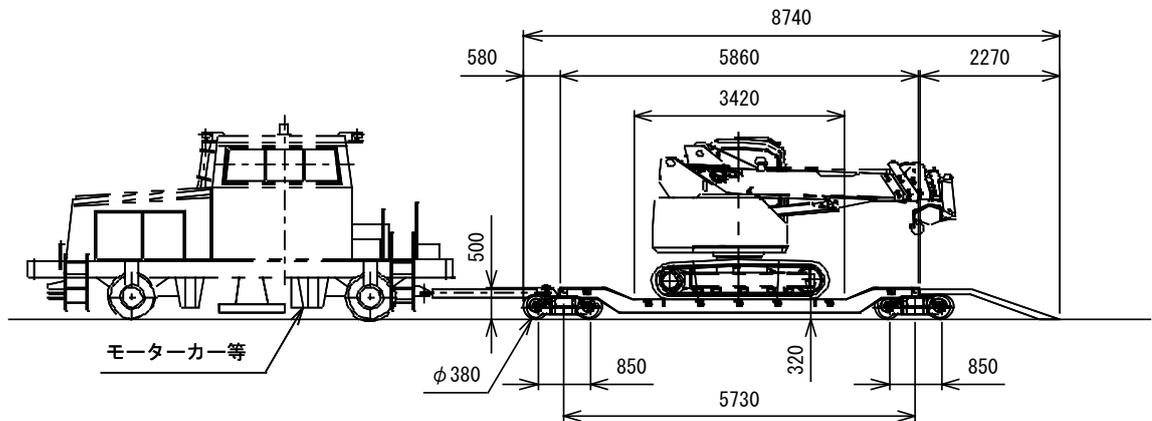

台枠1台+搭載用ランプウェイ接続時

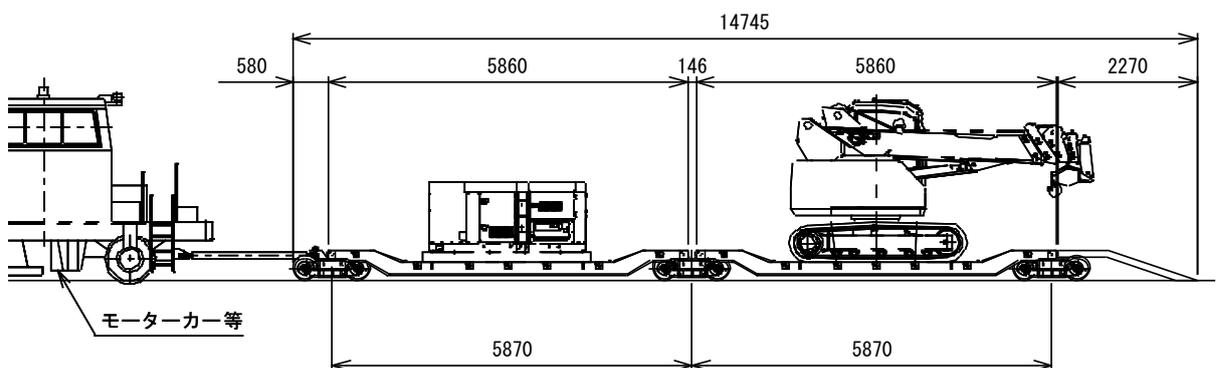

台枠2台+搭載用ランプウェイ接続時

重機運搬台車

- 台枠は舟型で低床となっており、2台まで連結可能
- 重機以外に長さ 6m×高さ 3.4m 以内、重量 15t 以下の構造物も搭載可能
- ランプウェイを使用して踏切等から重機を容易に搭載
- 貫通ブレーキ装置、モーターカーと接続可能
- 脱線復旧用ジャッキ受けを装備



貫通ブレーキ装置



脱線復旧用ジャッキ受け

主要諸元

最大積載量		15,000 kg
搭載可能車両	ホイールベース	3,300 mm 以内
	最低地上高	190mm 以上のダンプトラック、重機等
被牽引速度		30 km/h 以下
軌 間		1,067mm・1,372mm・1,435mm
寸 法	全 長 (1編成: 台枠2台・ボギー3台・ランプウェイ1セット)	14,745 mm
	全 幅	2,400 mm
	レール面からの高さ	500 mm
	ボギー間軸距	5,870 mm
	ボギー台車軸距	850 mm
	車輪径	380 mm
	ピン連結器高さ	420 mm
	連結ピン径	40 mm
重 量	台枠フレーム (1台)	2,300 kg
	ボギー台車 (1台)	1,400 kg
	ランプウェイ (1セット)	350 kg

 **中部エンジニアリング**
株式会社

〒380-0942 長野県長野市小柴見 371-6

TEL: 026-229-5055 FAX: 026-229-5030

http://www.c-eng.jp E-mail: info@c-eng.jp